


ELEVATION SKALA 1:10

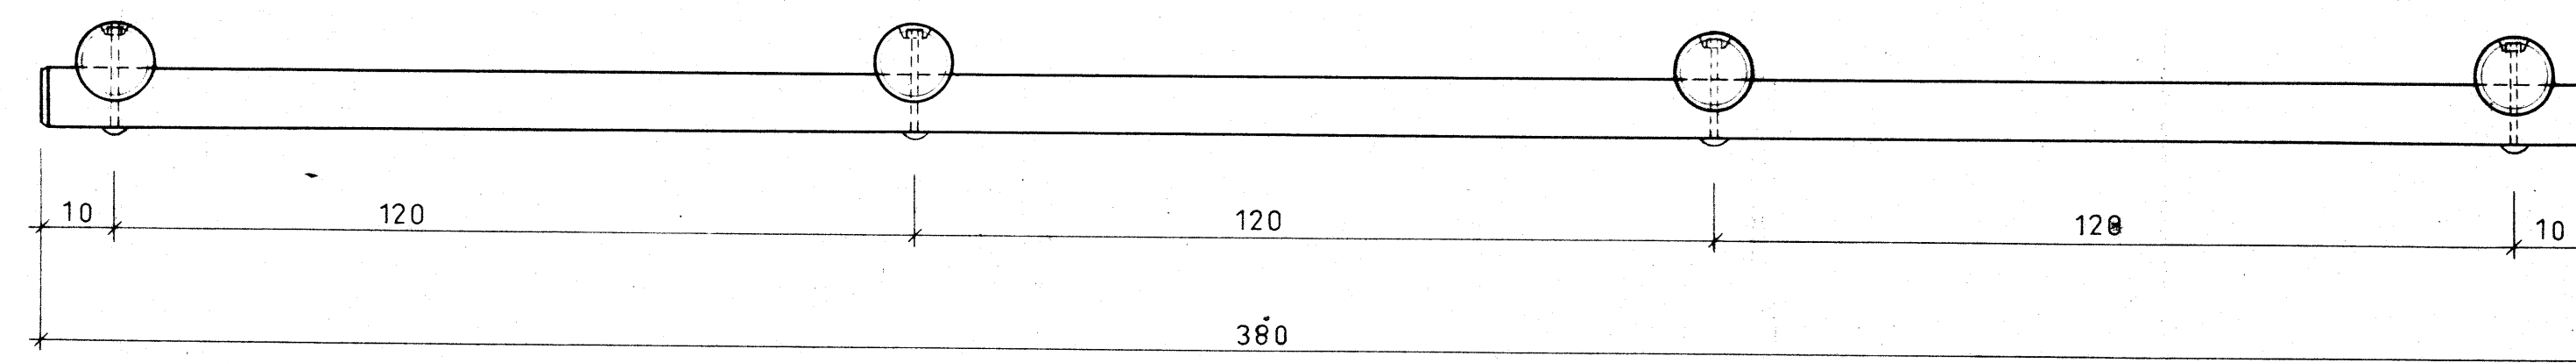


PLAN SKALA 1:10

ALLA MÅTT I cm

BESKRIVNING

STOLPAR \varnothing 4" OCH FÖLJARE \varnothing 3.5" AV PRIMA RUNDVIRKE SOM BARKAS OCH PUTSAS NOGGRANT SAMT STRYKES MED FÄRGLÖS CUPRINOL FÖLJAREN FÄLLES IN I STOLPARNA SAMT SAMMANFÖGAS MED \varnothing 8mm GALV VAGNBULT, BRICKA OCH MUTTER. STOLPARNA SÄTTES I MARKEN 60cm DJUPT OCH MED STENSKONINGSRING I BOTTEN SAMT STRAX UNDER MARKYTAN.

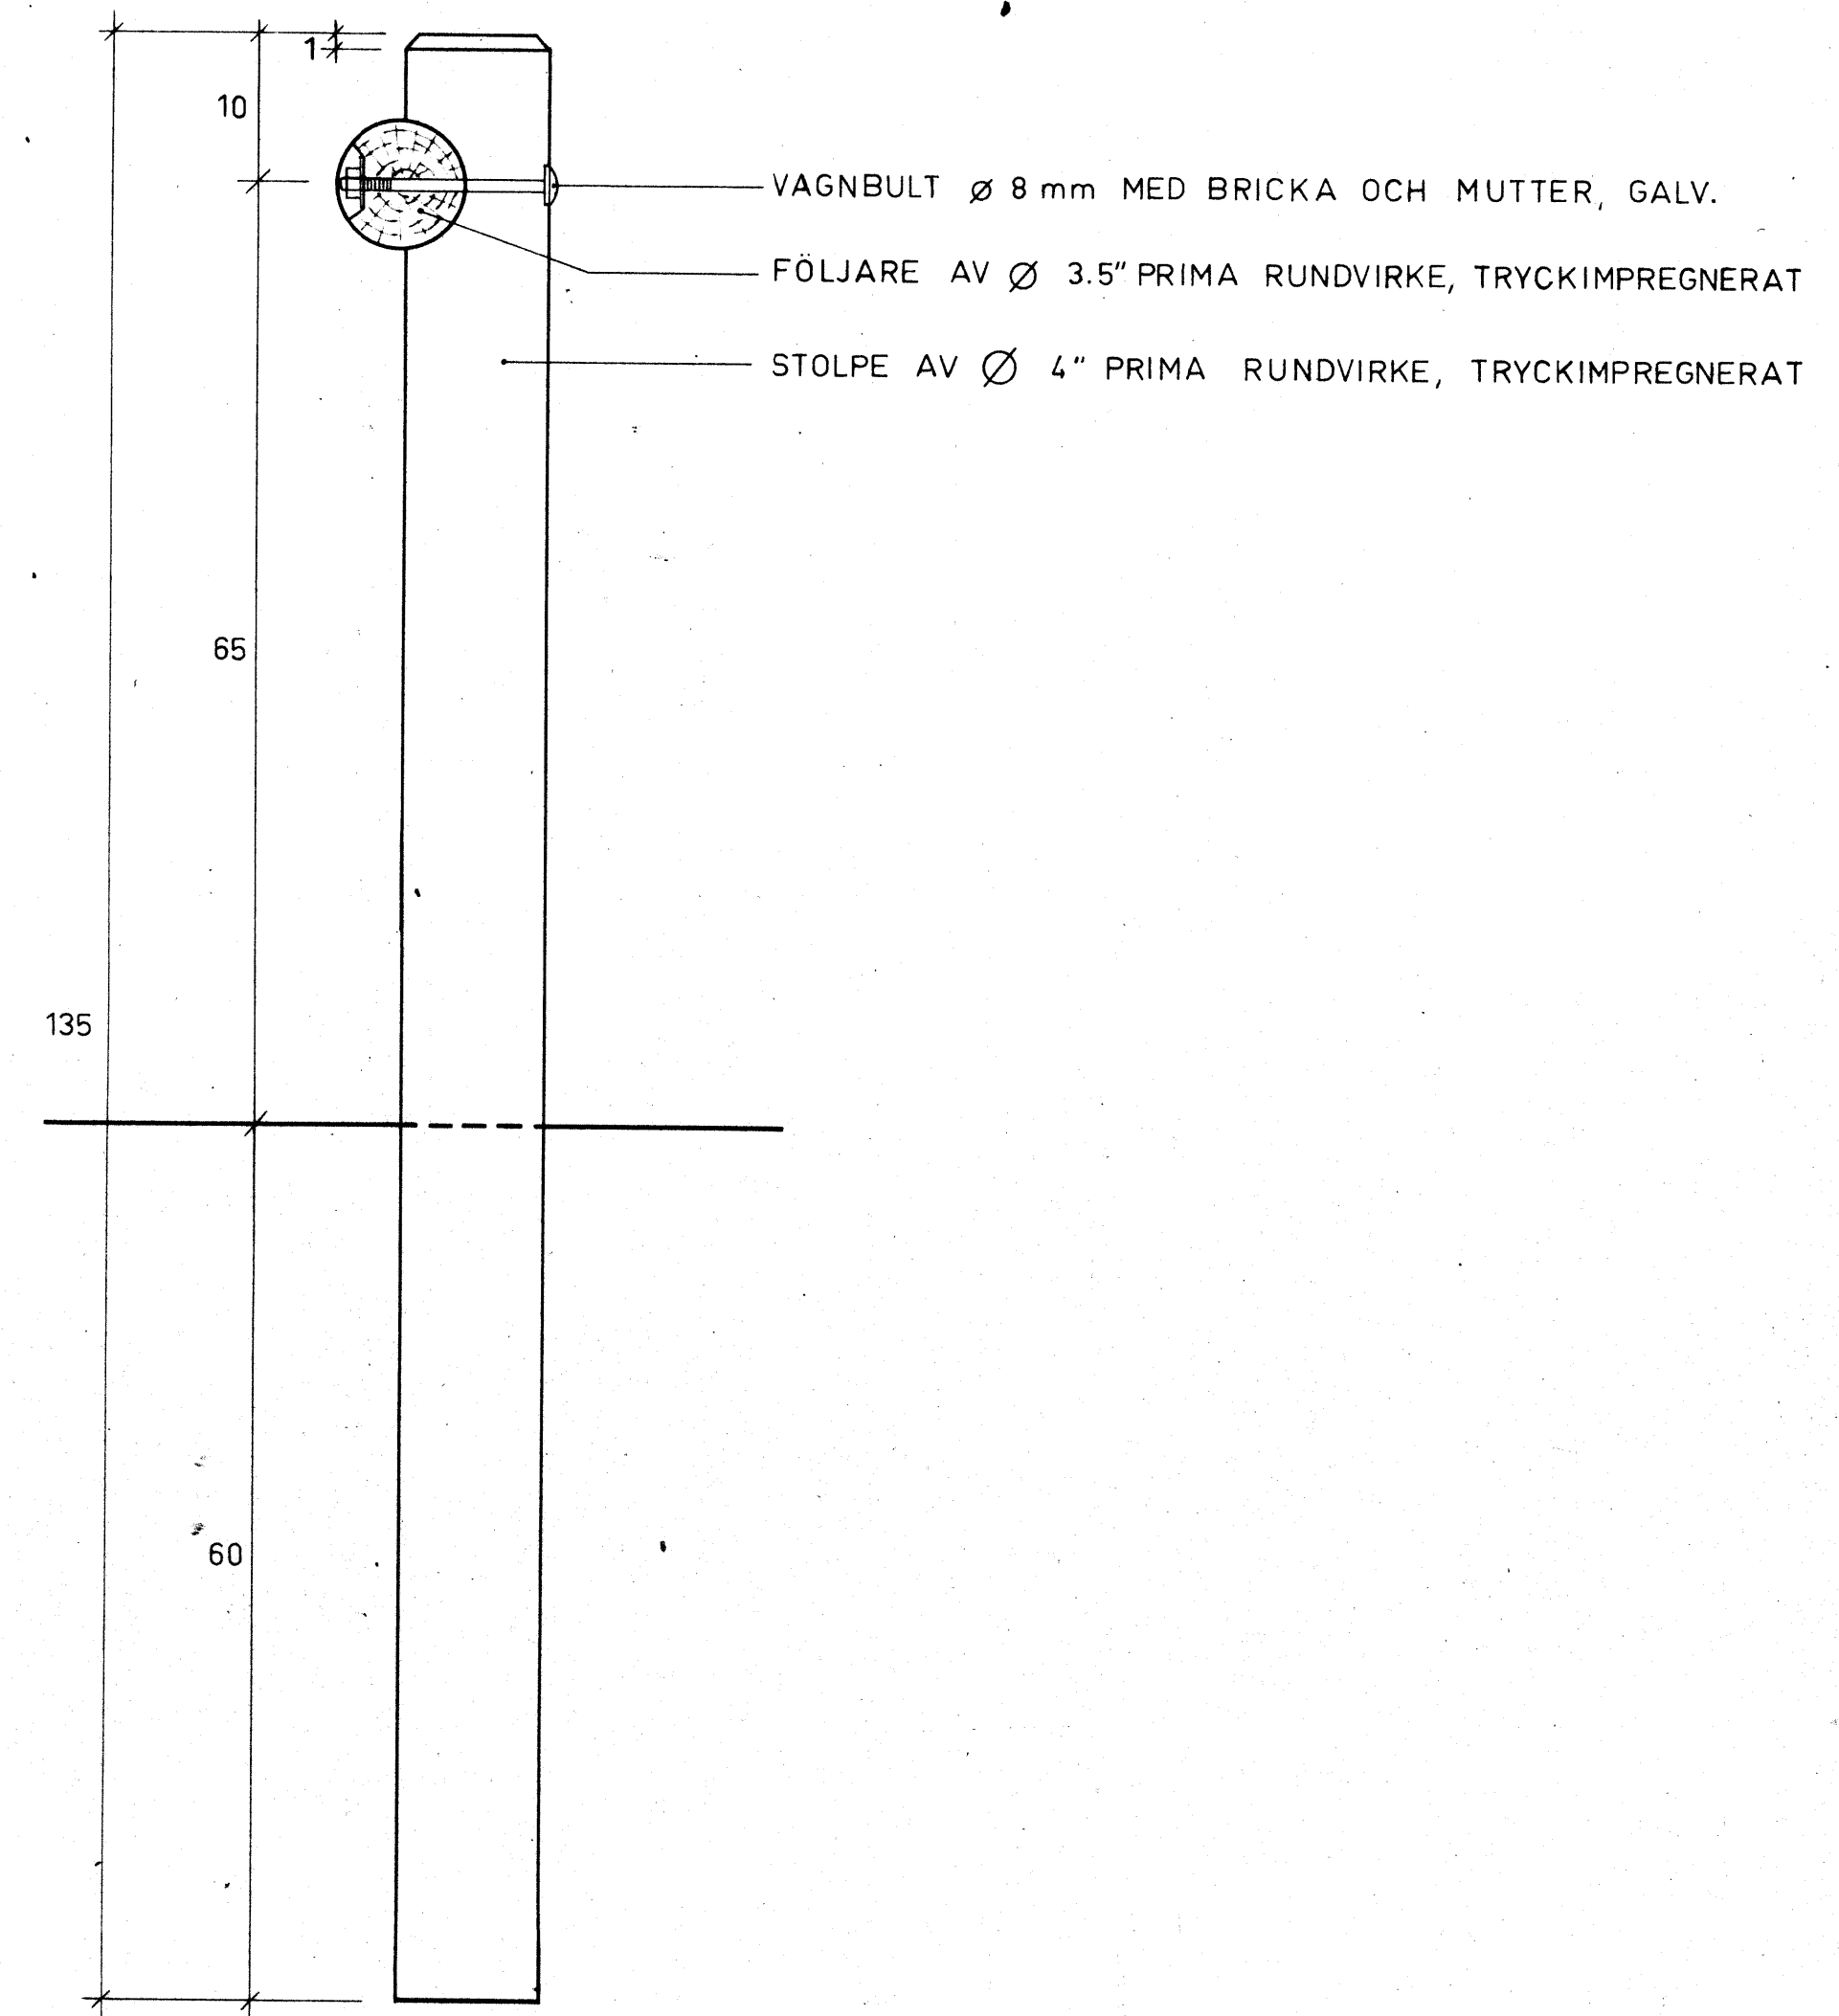

SEKTION SKALA 1:5

ERIC ANJOU AB HÖRNSGATAN 124 STOCKHOLM SV TELEFON 08/690310		VÄSTERÅS, RÖNNBY V SKYDDSRÄCKE GUNGOR	
RITAD AV ING. C. GÖJERYD	ARBETSNUMMER 1389	REVIDERINGEN AVSER SIGN DATUM	SKALA 1:5, 1:10 RITNINGEN M-9