

Maisonette TOP 1 - ca. 120 m²

3Z Normverteiler + EDV Aufsatzverteiler

150x75

- 1 Stk. FI Schutzschalter 40/4/0 0,03 G
- 8 Stk. Leitungsschutzschalter B13/1+N
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter B16/1+N
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter B16/1pol.
- 1 Stk. FI LSS 13A 1+N
- Klein und Verdrahtungsmaterial
- 1 Stk. Zählersteckklemme
- 1 Stk. Zählerschleife 5x10
- Einbauten für den Allgem. Stromkreis
- Potentialausgleich


Haustechnik

- 1 Stk. Potentialausgleich
- 1 Stk. Anschluss für Erdwärme
- Fundamenterdung lt. ÖVE 8014

Eigene Photovoltaikanlage

9,0 kWp 40m²
Batteriespeicher 9,6 kW

Allgemeine Vorbereitung für E-Ladestation

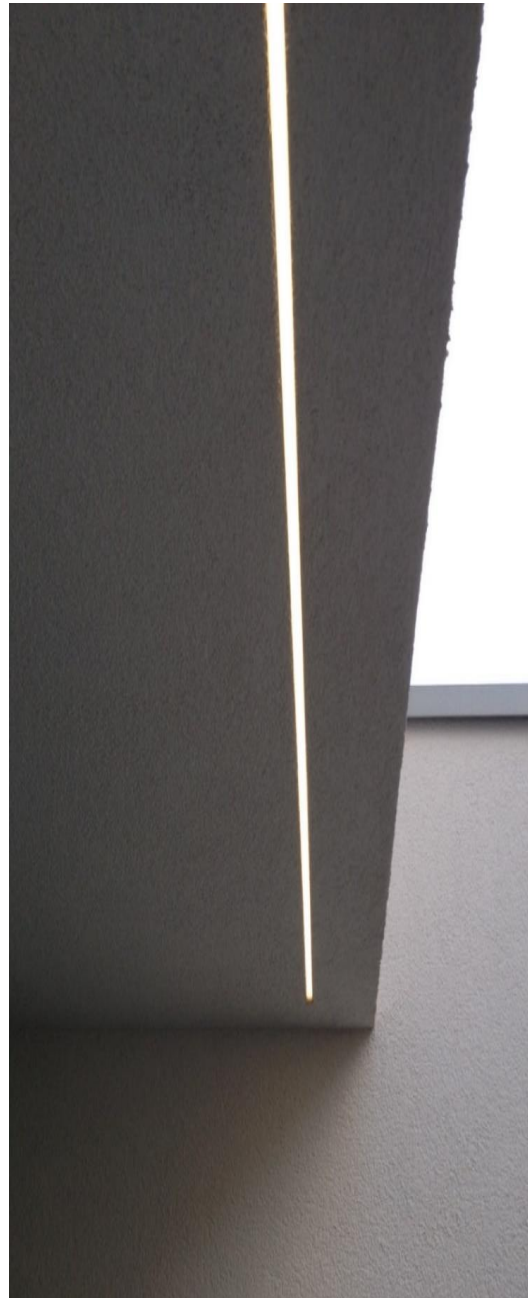

Wohnanlage Spatenhof Elektroausstattung

Raum/Bereich	LA	SSD	LS	EHA	LWL	SKDG	RM	TD	GT	WMWT	BM	2mLED
Zugang / Carport											1	2
Vorraum	1	1	2					1	1			
WC/Bad	1	1	1									
Zimmer	1	4	2		1		1					
Abstellr.	1		1							2		
Kochen/Essen/Wohnen	3	10	5	1	1	1	2					
Terrasse	1	1	1									3
Gartenleitung	1											
Stiege	1	1	1									
Vorraum	1	1	1									
Bad/WC	2	2	1									
Zimmer	1	4	2		1		1					
Terrasse	1	1	1									1
Zimmer	1	4	2		1		1					
Zimmer	1	4	2		1		1					
Terrasse	1	1	1									2
Gesamt	18	35	23	1	5	1	6	1	1	2	1	8

LA = Lichtauslass

SSD = Schucksteckdose

LS = Lichtschalter

EHA = E-Herdauslass / Starkstrom

LWL = Lichtwellenleiter/Kupferzuleitung

SKDG = Schucksteckdose Geschirrspüler

RM = Rauchmelder

TD = Telefondose

GT = Glocke mit Taster

WMWT = Waschmaschine/Wäschetrockner

BM = Bewegungsmelder

2m LED = Aufputzprofil Grau ähnlich Ral 9007 mit K 4500 Neutralweisslicht