

Gartenwohnung TOP 1 - ca. 60 m²

Wohnungsverteiler

- 1 Stk. UP Verteiler 4reihig
- 1 Stk. FI Schutzschalter 40/4/0 0,03 G
- 8 Stk. Leitungsschutzschalter B13/1+N
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter B16/1+N
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter B16/1pol.
- 1 Stk. FI LSS 13A 1+N
- Klein und Verdrahtungsmaterial

Anlage Allgemein

- 1 Stk. AP Verteiler Allgem. Teil 3 Z Steiermark
- 1 Stk. Zählersteckklemme
- 1 Stk. Zählerschleife 5x10
- Einbauten für den Allgem. Stromkreis
- Potentialausgleich
- 1 Stk. Zuleitung zur Wohnung 5x10 mm²
- inkl. Verlegung

Haustechnik

- 1 Stk. Potentialausgleich
- 1 Stk. Anschluss für Erdwärme

Eigene Photovoltaikanlage

- 4,95 kWp 22m²
- Batteriespeicher 6,4 kW


Müllplatz Allgemein

- 2 Stk. Solarleuchten

Blitzschutzanlage

- Blitzschutz lt. ÖVE/Ö-NORM 62305
- Fundamenterdung lt. ÖVE 8014

Allgemeine Vorbereitung für E-Ladestation

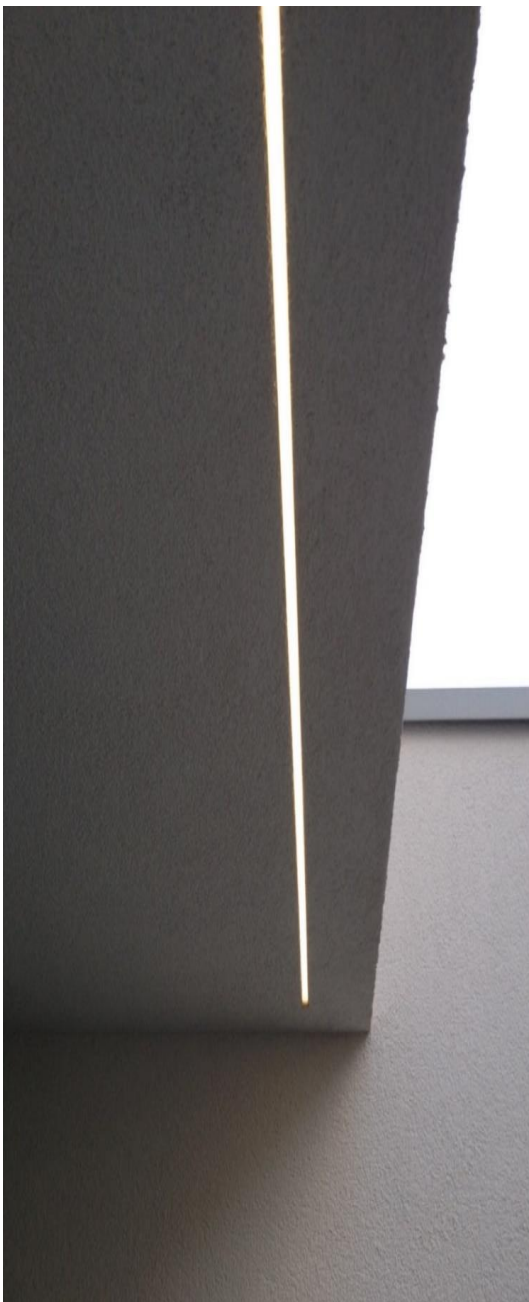

Wohnanlage Spatenhof Elektroausstattung

Raum/Bereich	LA	SSD	LS	EHA	LWL	SKDG	RM	TD	GT	WMWT	BM	2mLED
Zugang / Carport			1								1	2
Vorraum	1	1	2					1	1			
WC	1	1	1									
Zimmer	1	4	2				1					
Abstellr.	1	1	1							2		
Kochen/Essen/Wohnen	3	8	5	1	1	1	2					
Terrasse	1	1	1									2
Gartenleitung	1											
Bad	2	2	1									
Gesamt	11	18	14	1	1	1	3	1	1	2	1	4

LA = Lichtauslass

SSD = Schucksteckdose

LS = Lichtschalter

EHA = E-Herdauslass / Starkstrom

LWL = Lichtwellenleiter/Kupferzuleitung

SKDG = Schucksteckdose Geschirrspüler

RM = Rauchmelder

TD = Telefondose

GT = Glocke mit Taster

WMWT = Waschmaschine/Wäschetrockner

BM = Bewegungsmelder

2m LED = Aufputzprofil Grau ähnlich Ral 9007 mit K 4500 Neutralweisslicht