

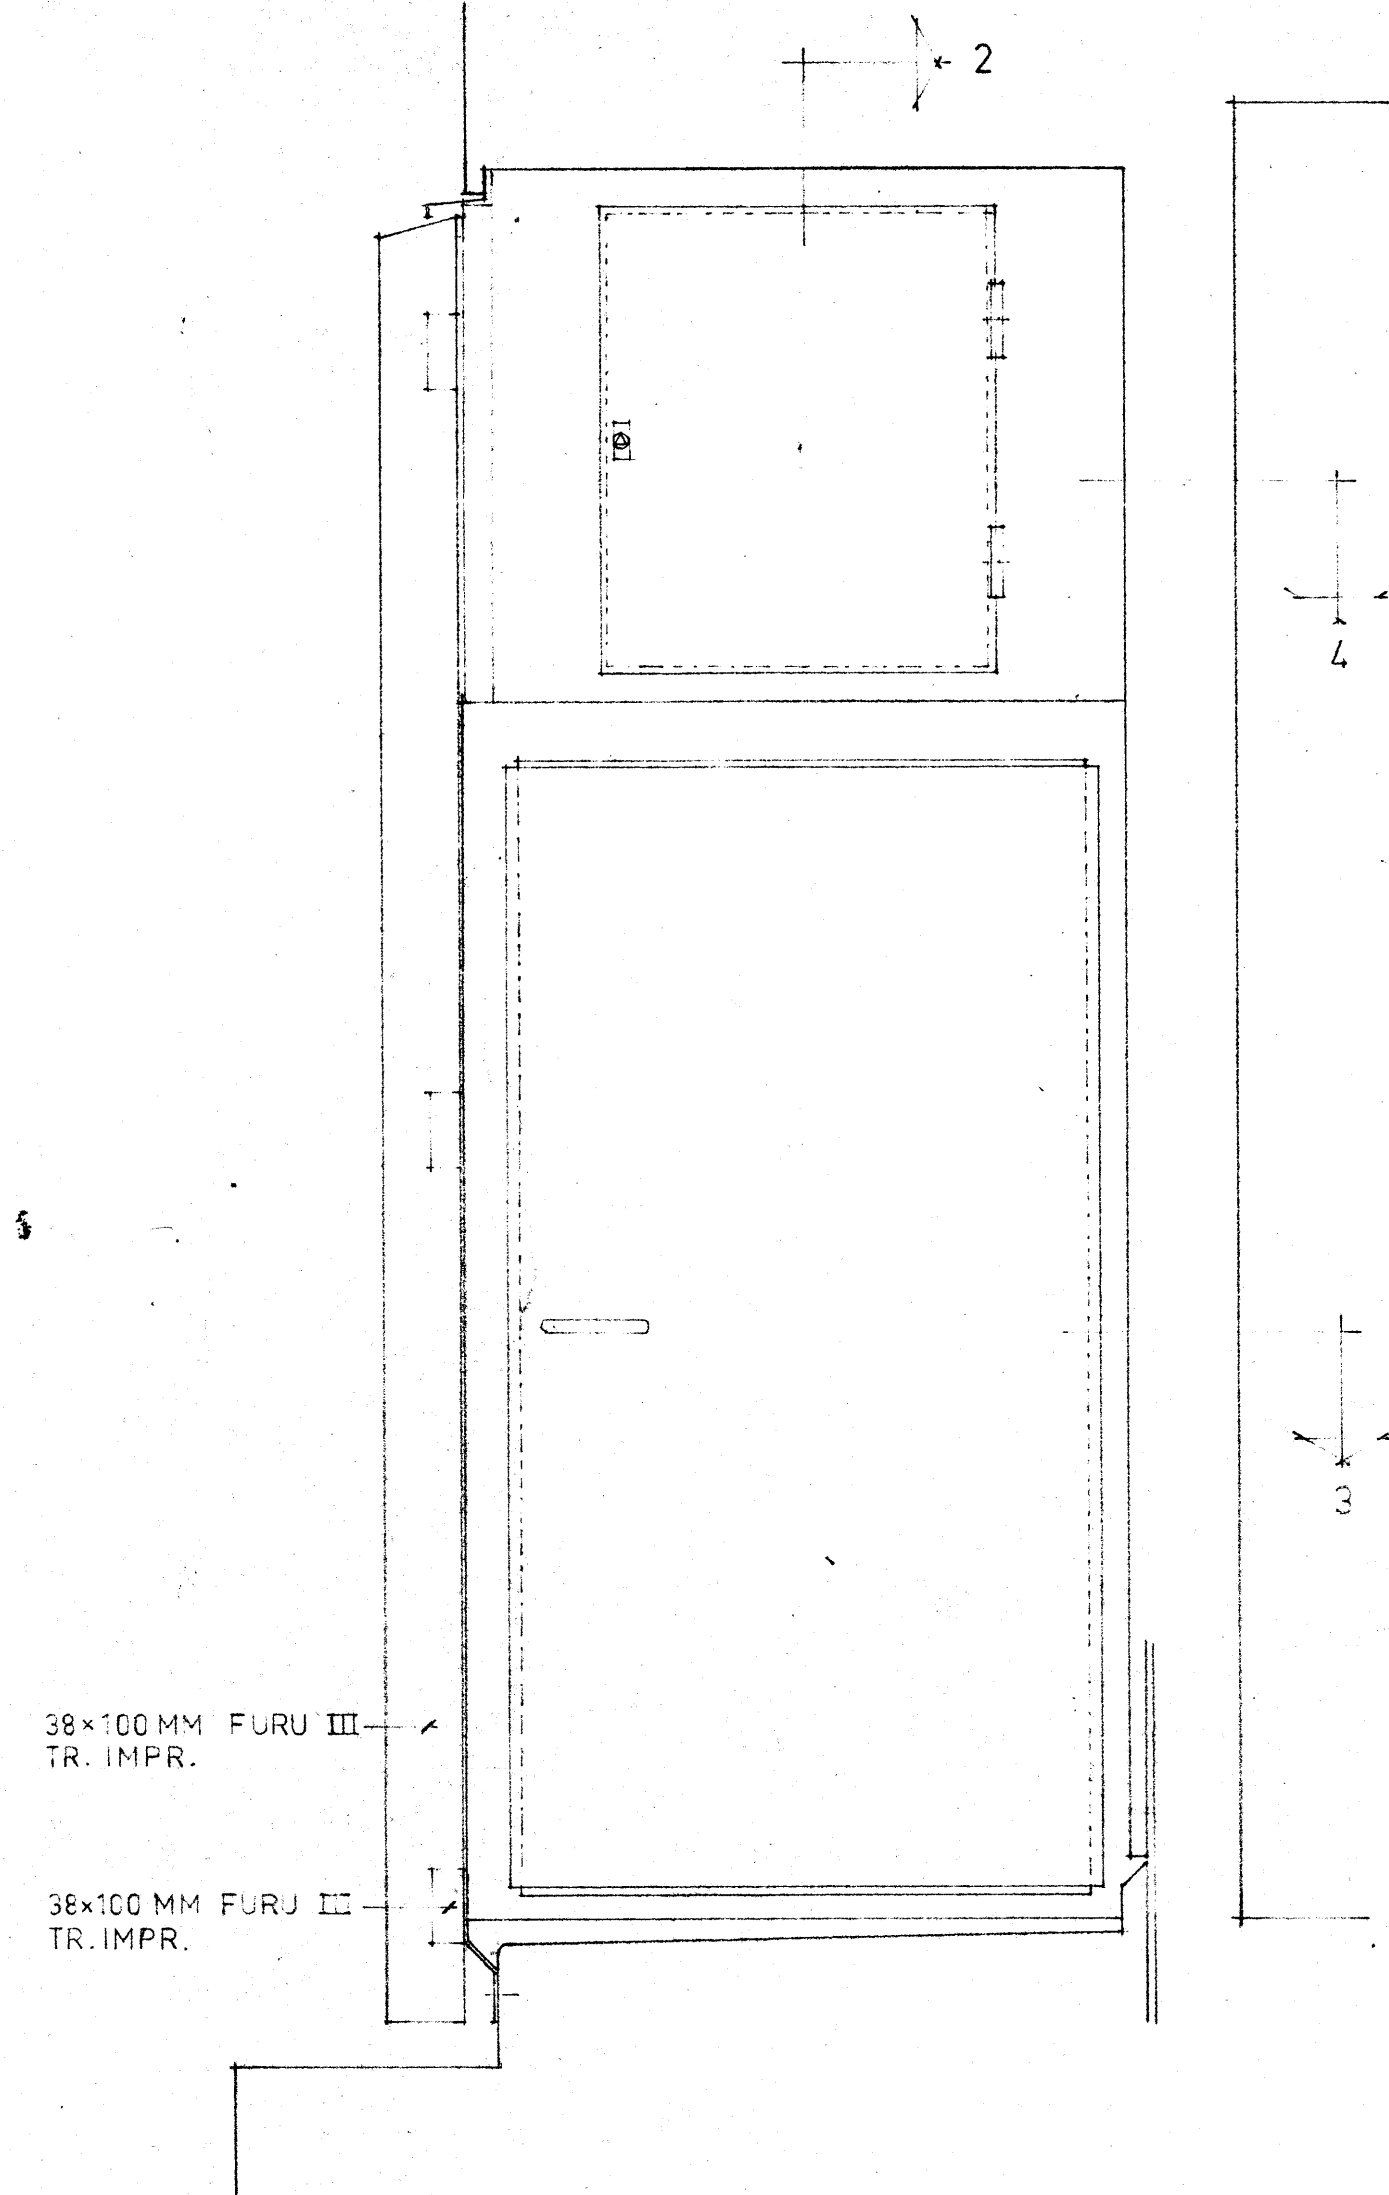


ELEVATION AV SPALJE

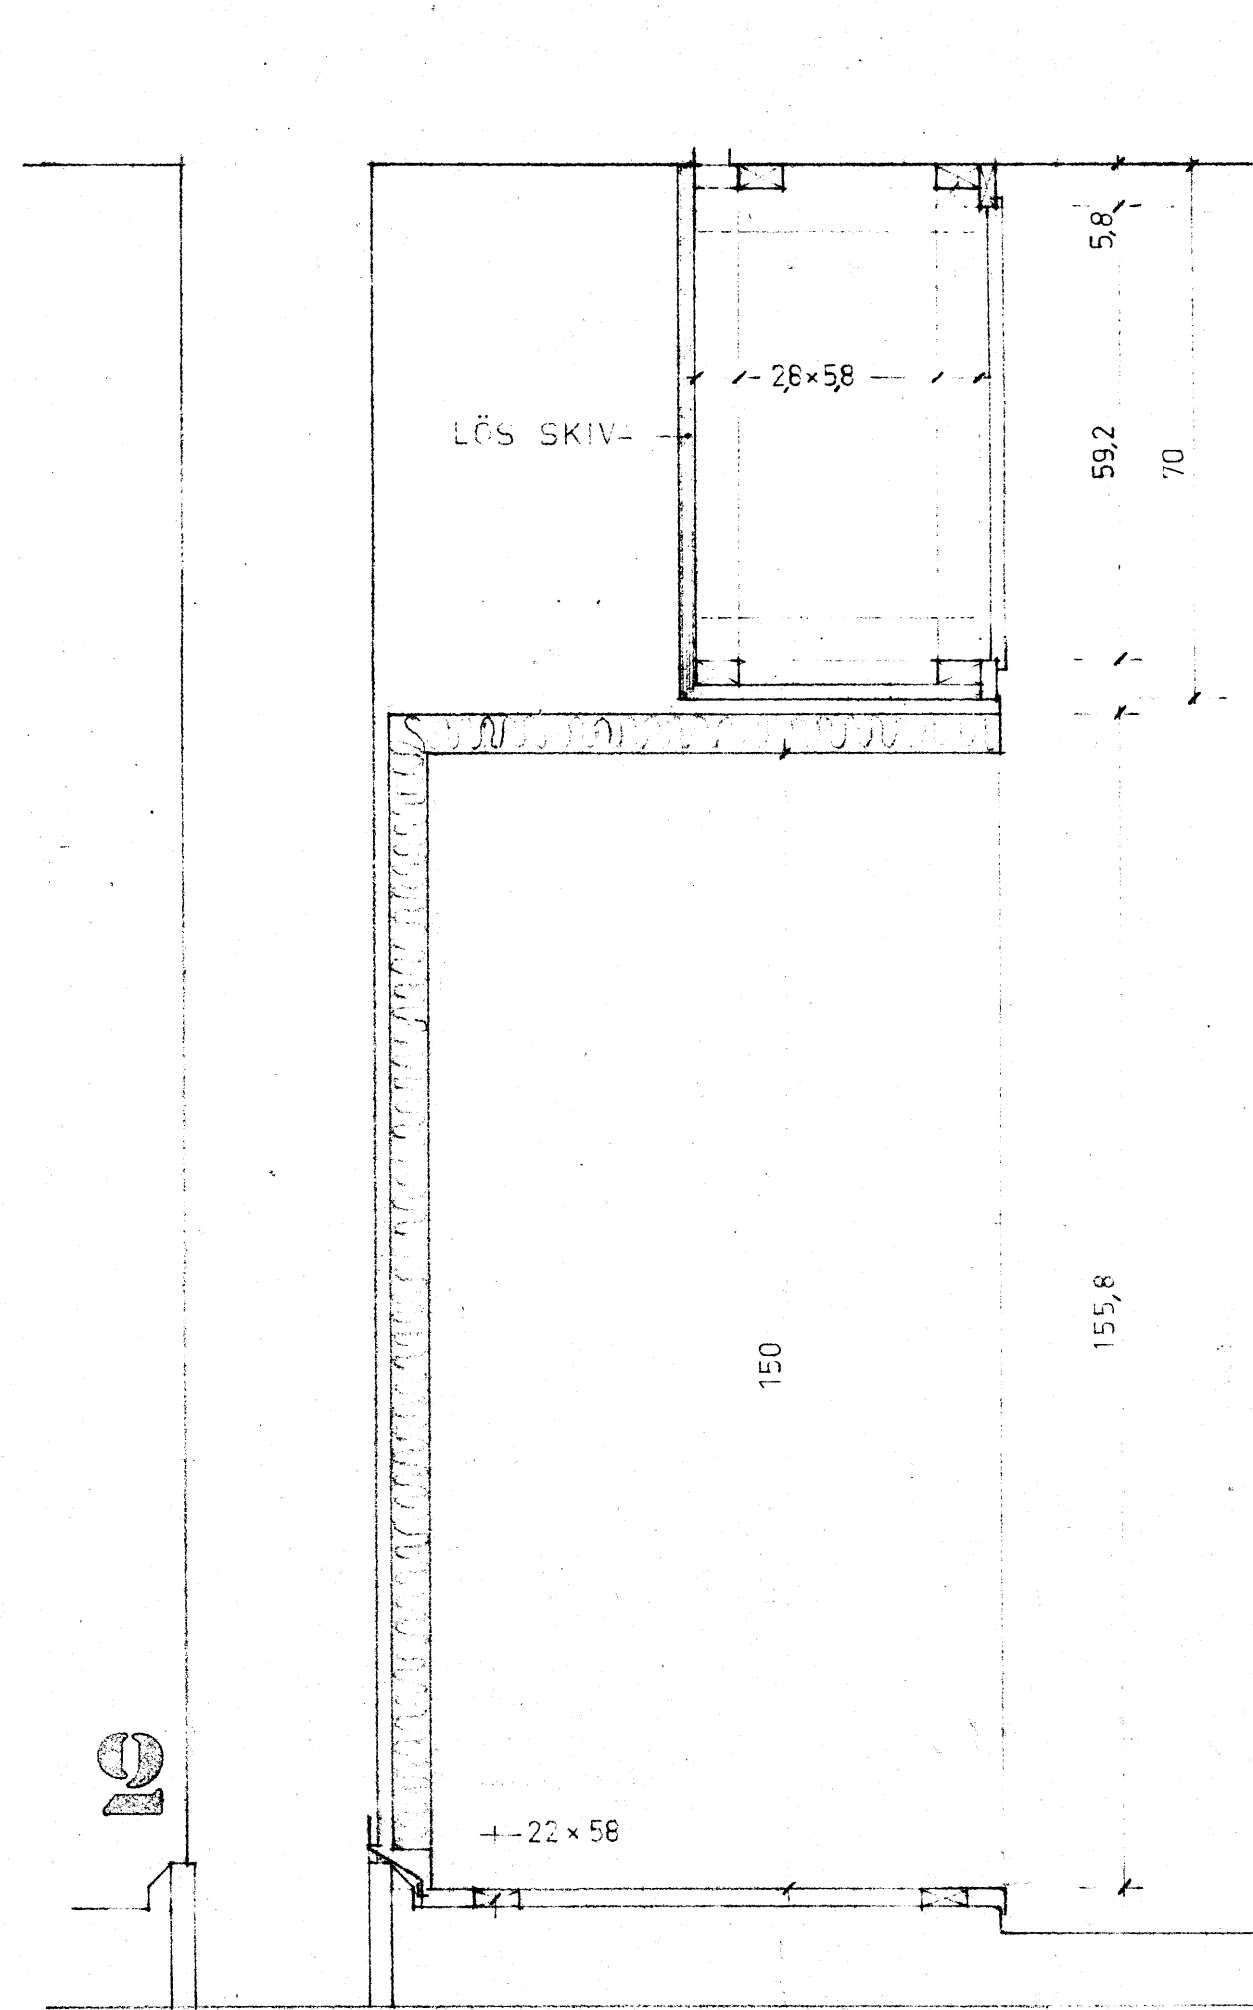

ELEVATION AV SÖPSKÅP

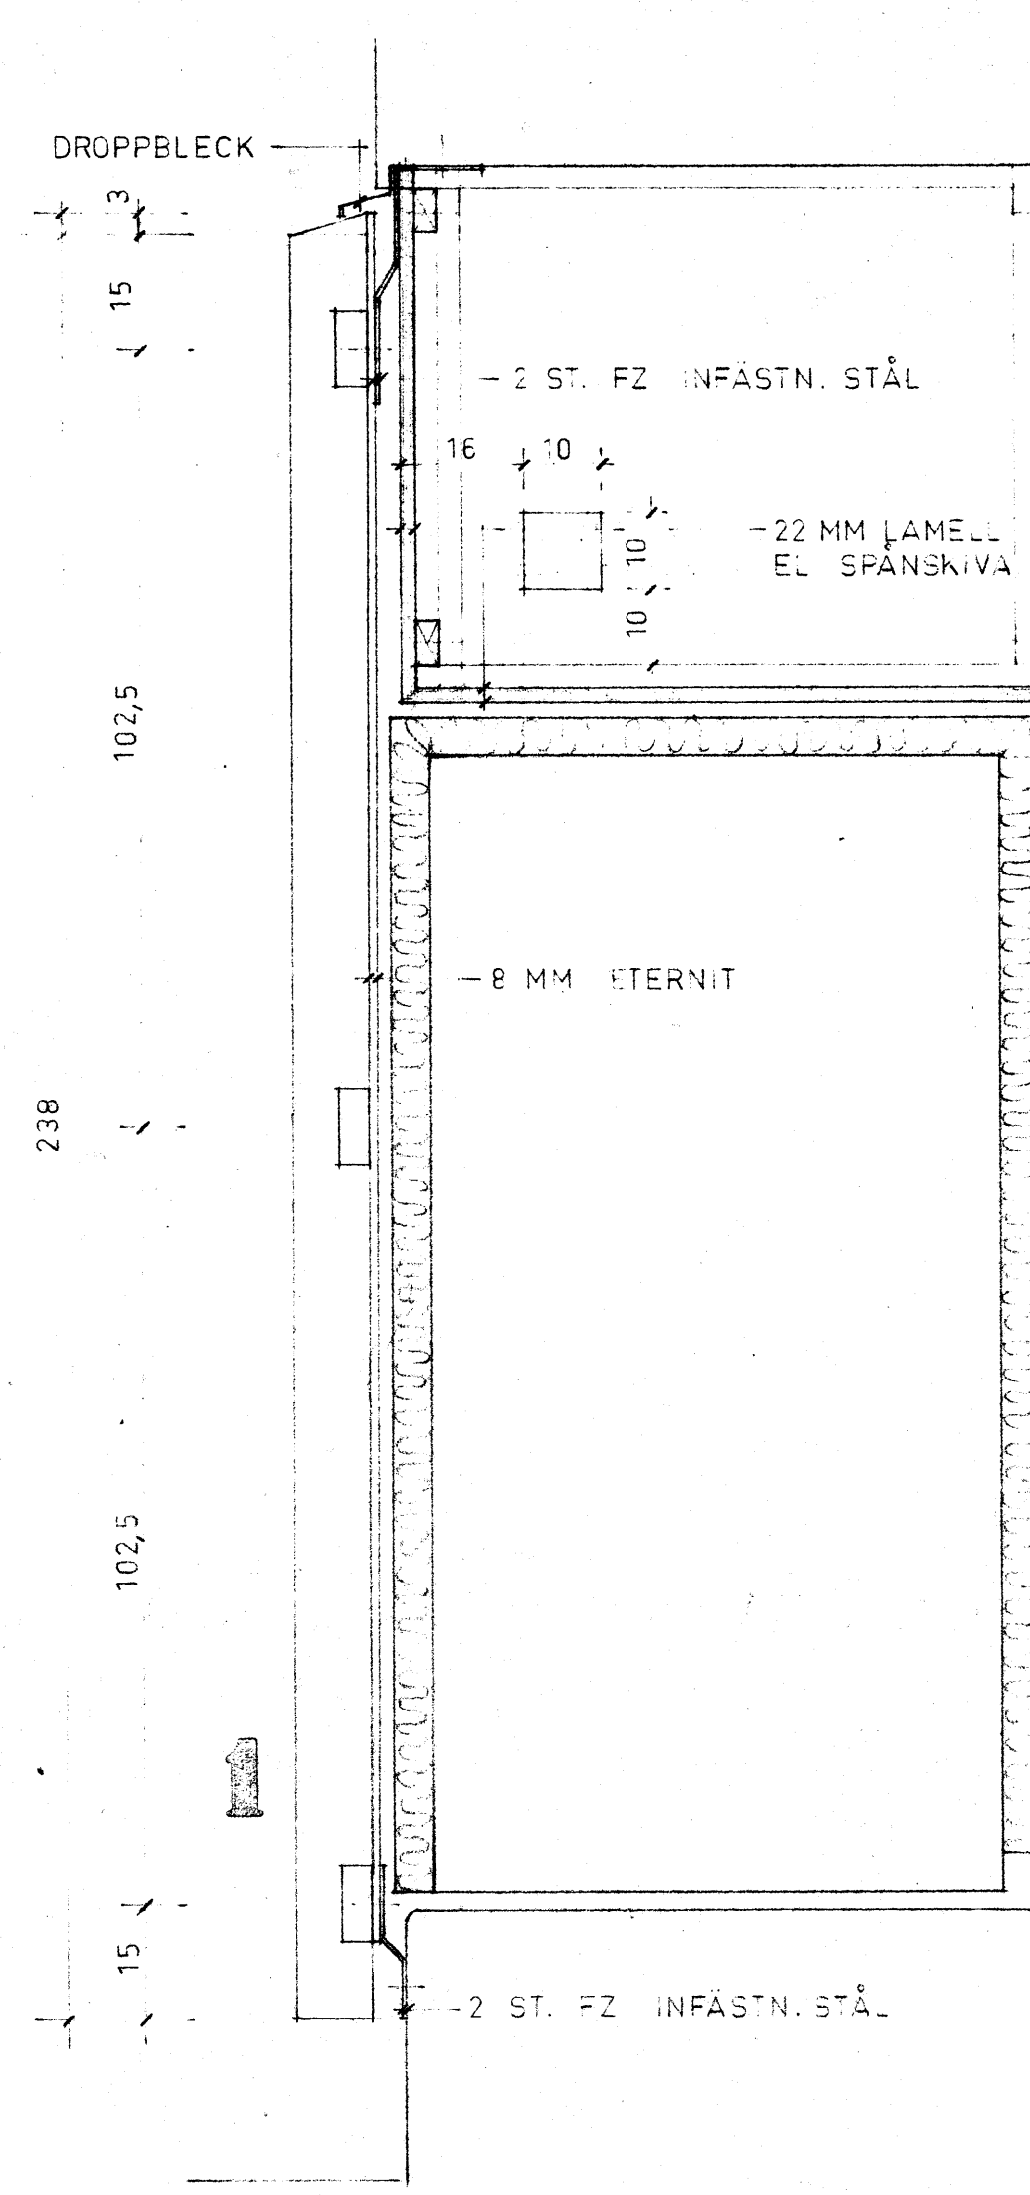

FÖRDELNING
117 ST V (SPEGLVÄND)
147 ST H
(RITNINGEN VISAR HÖGERVARIANT)

FÖRKLARINGAR:
ALLA MÅTT ANGES I CM DÄR EJ ANNAT ANGES.

FÖRESKRIFTER:
SÖPSKÅP: SKALL VARA TYP D. SJÖLANDERS BYGGVAROR AB (ADRESS TÄLLMÄRÅG, 3 VÄSTERÅS) ENLIGT KONSTRUKTIONSBERÄKNING AV 300 LITERS ISOLERAT SÖPSKÅP, RITNING NR 1978 (DAT. DEN 14.2. 1970) MED NEDAN ANGIVNA AVVIKELSEFR: ISOLERING I BAKKANT OCH MOT INNERSIDA BÖRJAR 6 CM FRÅN UK SÖPSKÅP. VIDARE KÄPAS TÄCKELNS I UNDERKANT TILL 4 CM. SÖPSKÅPET SKALL RÖSTKYDDSBEHANDLAS MED SANDBLÄSTRING OCH SHOPPRIMER PÅ FABRIK SAMT MÅLAS I KULÖR ENLIGT ARKITEKTENS FÄRGEFÖRSLAG.

ELSKÅP: TILLVERKAS EFTER NEDAN ANGIVNA ANVISNINGAR: LUCKA SKALL VARA ÖVERFÄLSD. SKÅPET FÖRES MED LÅS MED TREKANTSVYCKEL I SAMRÄD MED KONTROLLANTEN OCH ELVERKET, SAMT MED GÅNGJÄRN SIS 5009 12. MÅLAS I KULÖR ENLIGT ARKITEKTENS FÄRGEFÖRSLAG.

