


Smörjinstruktion för Hörmann garageport

Smörjpunkter: 1-8 Bra smörjmedel är symaskinsolja eller silikon spray!
Dåliga smörjmedel är tjocka oljor eller fett!
OBS! Smörj bara lite, INGA stora mängder!

2010-02-01
RBS

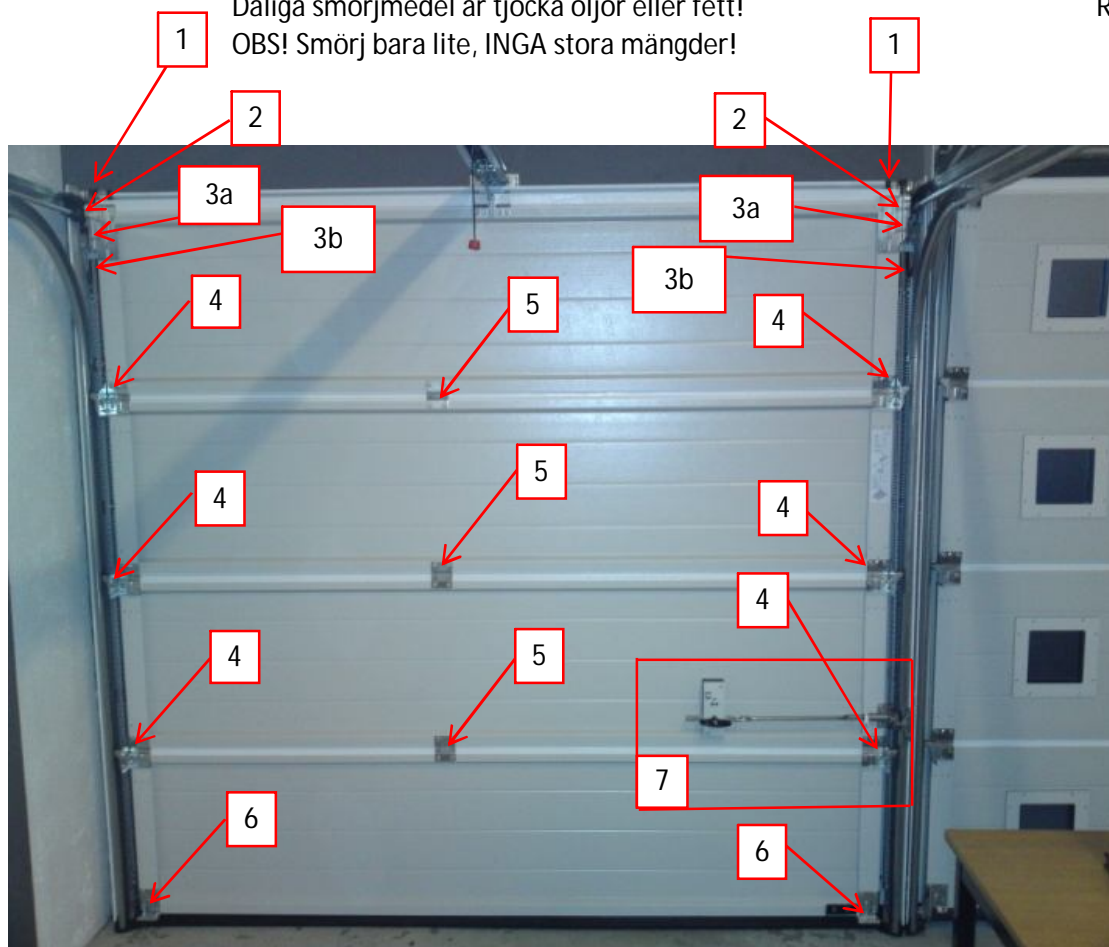

Nr 1: Vajerhjulaxeln längst upp på stående skenor.
2st: höger + vänster



Nr 2: Topphjulsaxeln (mellan hjul och hållare).
2st: höger + vänster



Nr 3a: Vajerfäste (där ändarna på vajern sitter).
2st: höger + vänster



Nr 3b: Vajerhjulaxeln på fjädern.
2st: höger + vänster



Nr 3b: Detta är ett alternativ till föregående bild enda skillnaden är att smörjningen görs när port är i öppet läge
2st: höger + vänster



Nr 4: Gångjärn på rullhållare.
Detta gäller alla gångjärn/rullhållare!
6st: 3st höger + 3st vänster



Nr 4: Smörjhål på rullhållare.
Detta gäller alla gångjärn/rullhållare!
6st: 3st höger + 3st vänster



Nr 4: Axel mellan hjul och hållare.
Detta gäller alla gångjärn/rullhållare!
6st: 3st höger + 3st vänster



Nr 5: Alla gångjärn ska smörjas i smörjhål.
3st mitt på porten.



Nr 6: Bottenrullshållare i smörjhål
Detta gäller båda bottenrullshållare!
2st: höger + vänster




Nr 6: Axeln på ena sidan om vajern.
2st: höger + vänster



Nr 6: Axeln på andra sidan om vajern.
2st: höger + vänster



Nr 7: Låsets insida se bilder..

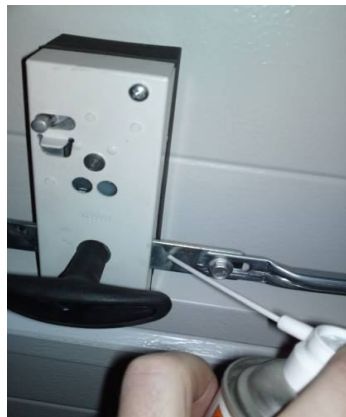

Nr 7: se bild..



Nr 7: se bild..




Nr 7: se bild..



Nr 7: se bild..



Nr 7: se bild..

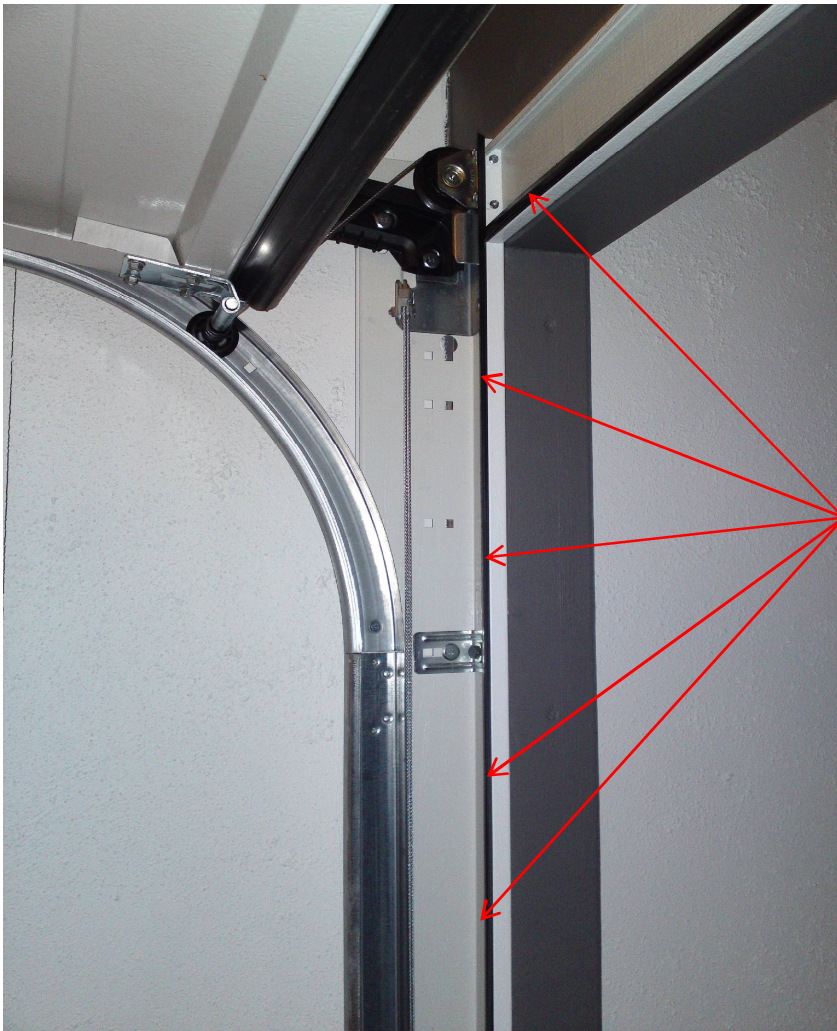

Nr 8: Gummilisten ska smörjas med silikon stift eller spray

Detta är en bild på stående skenan med porten i öppet läge!
Gummilisten sitter runt öppningen!