



PIROX


PIROX panel

Technický list


Popis výrobku:	Konstrukční samonosný panel
Účel použití:	Výstavba objektů určených pro bydlení nebo komerční využití

Vlastnosti		Jednot.	Požadavek
Délka		mm	2800
Šířka		mm	400 - 1800
Tloušťka		mm	200
Reakce na oheň		-	Třída E, (B2 dle DIN 4102-1)
Požární odolnost		REI	60
Součinitel tepelné vodivosti λ ; jmenovitá hodnota, D		W / m. K	0,023
Tepelná vodivost (WLS); D		-	023
Součinitel tepelné vodivosti λ (EU)		W / m. K	0,022
Napětí v tlaku		KPa	≥ 120
Nasákavost		Vol %	max. 3
U hodnota (součinitel prostupu tepla)		W / m2K	0,108
R - hodnota (tepelný odpor)		m2.K / W	9,3

Přední pohled

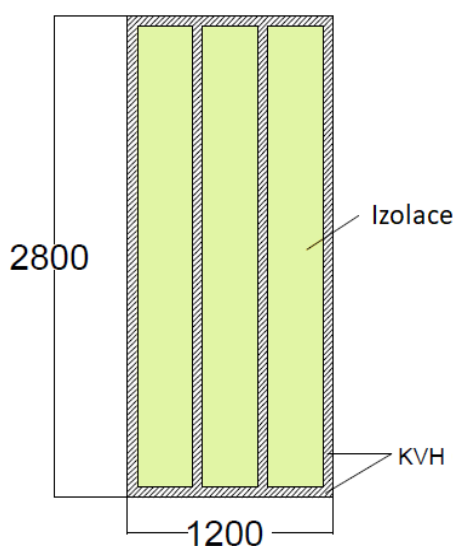

Podélný řez

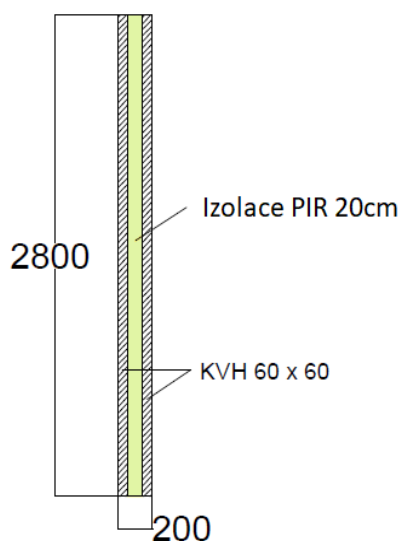

Příčný řez

