TAKBJÄLKLAG. 1:10.

YTTERTAK.
21.
PAPP, TVÅLAGSTÄCKNING PÅ UNDERLAGSTÄCKT TRÄ ENL BYGGAMA Ln 2.411, Ln 2.611.
22 RÅSPONT

INNERTAK
22.
30MU MATTA NR 5:7
70MU SKIVA NR 331
100MU SKIVA NR 331
PLASTFOLIE
SPIKREGLAR 30-70 c/c 300
9 GIPSSKIVA

UNDERTAK TAKSPRÅNG.
23.
INSEKTSNÄT ENL BESKR.
20-95 GLES PANEL ENL A-RITN.

MELLANBJÄLKLAG. 1:10.

SOVRUM, RUM, HALL, FÖRRÅD o KLK.
11.
260
BELÄGGNING ENL. BESKR.
22 SPÅNSKIVA
BJÄLKAR 48-195 c/c 600
MELLAN BJÄLKAR UTFYLLES MED MU LÖSULL.
SPIKREGLAR 30-70 c/c 300
9 GIPSSKIVA
PAPP AC 60/100

BADRUM
12.
290-260
BELÄGGNING ENL. BESKR.
22 SPÅNSKIVA
REGLAR 48-70 c/c 400
UPPREGLING I FALL MOT GOLVBRUNN, 48-70-100 c/c 600
BJÄLKAR 64-195 c/c 360
SPIKREGLAR 30-70 c/c 300
9 GIPSSKIVA.

SOVRUM ÖVER ENTRÉ.
13.
340
BELÄGGNING ENL. BESKR.
22 SPÅNSKIVA
PLASTFOLIE
BJÄLKAR 48-195 c/c 600
2+10 MU SKIVA NR 331
3 TRÄFIBERSKIVA
SPIKREGLAR 30-70 c/c 300
SPIKREGLAR 48-95 c/c 900
47 INTERNIT
PANEL ENL. A-RITN.

BOTTENBJÄLKLAG. 1:10.

HALL, MATPL, KÖK.
01.
120
BELÄGGNING ENL. BESKR.
ÖVERBETONG
50 MU NR 337
ÖVER KULVERTRÄNNA
12 ETERNITSKIVA.
150 BTGPL.
PAPP AC 150/200
DRÄNERINGSLAGER

TVÄTT, TOAL.
02.
120-100
BELÄGGNING ENL. BESKR.
ÖVERBETONG I FALL MOT GOLVBRUNN.
50 MU NR 337
150 BTGPL.
PAPP AC 150/200
DRÄNERINGSLAGER

VARDAGSRUM.
03.
120
17 ENLAMELLBRÄDER ENL. BESKR.
PAPP ENL. BESKR.
ÖVERBETONG
50 MU NR 337
150 BTGPL.
PAPP AC 150/200
DRÄNERINGSLAGER

SYLLFÖRANKRINGAR. 1:10.

LÅNGFASADER.
VÄGG 1
SYLL BULTAS I BTG. MED VARMFÖRZINKAD BULT 410 c/c AI 000
SYLL 50-95
20 MU SYLLS. NR 581
150
80

GAVELFASADER.
VÄGG 2 o 3
SYLL SPIKAS I BTG. MED STÅLSPIK 100-4
SYLL 50-95
20 MU SYLLS. NR 581
10

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR.
VÄGG 5 o 6
50 MU SKIVA NR 331
SYLL SPIKAS I BTG. MED STÅLSPIK 100-4
SYLL 2-50-70
20 MU SYLLS. NR 581

INVÄNDIGA VÄGGAR BÄRANDE.
VÄGG 7
MIN 150 MU LÖSULL
SYLL SPIKAS I BTG. MED STÅLSPIK 100-4
SYLL 50-95

INVÄNDIGA VÄGGAR, EJ BÄRANDE.
VÄGG 8
MIN 150 MU LÖSULL
SYLL SPIKAS I BTG. MED STÅLSPIK 100-4
SYLL 50x45

HÖRNDETALJ. 1:10.

300
300
PAPP AC 150/200
300
PAPP AC 150/200
300

VÄGGAR. 1:10

LÅNGFASADER
1.
144
10-45 LÄKT c/c KOTTLING
32 INTERNIT
100 MU SKIVA NR 331
48-95
PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVA
34-70 LIGGANDE REGLAR
32 INTERNIT
BEKL. ENL. A-RITN.

GAVELFASADER
2.
250
120 TEGEL
19 LUFTSPALT
32 INTERNIT
100 MU SKIVA NR 331
48-95
PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVA
RÖRLIGA KRAMLOR TYP HSB: MÄRLA + KRAMLA AV ROSTFRITTSTÅL à 6, 4 ST/M²
20
MÄRLA
100
15
15
KRAMLA

GAVELFASAD, VID SOPSKÅP.
3.
245
120 TEGEL
19 LUFTSPALT
32 INTERNIT
48-95
ETERNITSKIVA
RÖRLIGA KRAMLOR 4 ST/M²

BALKONGSKÄRMAR
4.
250 TEGEL

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR.
5.
250
13 GIPSSKIVA
PLASTFOLIE
70 MU SKIVA NR 331
48-70
13 GIPSSKIVA
SILUFTSPALT + 31 TRÄFIBERSKIVA, REMSOR B 300 c/c 600
48-70
70 MU SKIVA NR 331
PLASTFOLIE
17 RÅSPONT
13 GIPSSKIVA

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR, MELLAN SOPSKÅP.
6.
240
8 ETERNITSKIVA
48-70
13 GIPSSKIVA
54 LUFTSPALT
48-70
17 RÅSPONT
ETERNITSKIVA

INVÄNDIGA VÄGGAR, BÄRANDE.
7.
120
13 GIPSSKIVA
48-95
13 GIPSSKIVA

INVÄNDIGA VÄGGAR, EJ BÄRANDE.
8.
70
13 GIPSSKIVA
48-45
13 GIPSSKIVA

VÄGGANSLUTNINGSDETALJER VID LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR. 1:10.

GÅRDSFASAD.
30 MU SKIVA NR 331
VÄGG 4
RÖRLIGA KRAMLOR 2 ST c/c 800
VÄGG 1
VÄGG 1
50 MU SKIVA NR 331
VÄGG 5

ENTRÉFASAD, VID SOPSKÅP.
VÄGG 1
VÄGG 5
VÄGG 5
50 MU SKIVA NR 331
VÄGG 1
VÄGG 1
VÄGG 1
VÄGG 1
VÄGG 6
50 MU SKIVA NR 331
2 - 3 ST 48-70 T 200
30 MU SKIVA NR 331
RÖRLIGA KRAMLOR 2 ST c/c 800
30 MU SKIVA NR 331
RÖRLIGA KRAMLOR 2 ST c/c 800
TEGELPELARE J 20-250
TEGELPELARE J 20-250

ENTRÉFASAD
VÄGG 5
50 MU SKIVA NR 331
VÄGG 1
VÄGG 1
30 MU SKIVA NR 331
RÖRLIGA KRAMLOR 2 ST c/c 800
TEGELPELARE J 20-250

BALKONGDETALJER. 1:2.

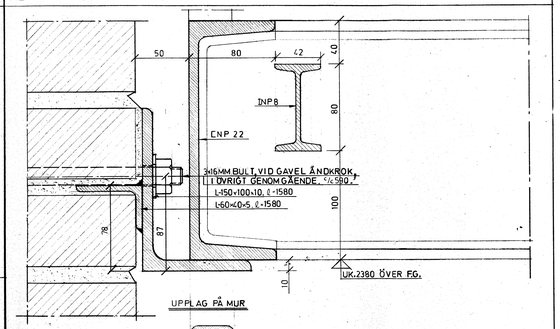

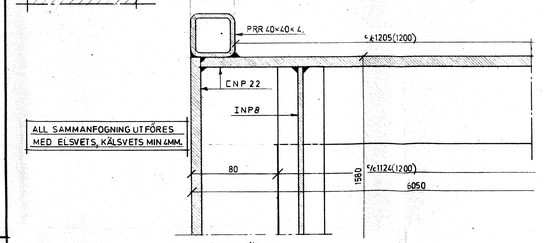

PLANDETALJ AV HÖRN.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL RITN. K 99:01.
VIRKESKVAL. ENL. RESP. VÄGGELEVATION OCH BJÄLKLAGSPLAN.
PROFILSTÅL SIS 1311. ALLT PROFILSTÅL SKALL VARA VARMFÖRZINKAT.
DIFF. SPÄRR I VÄGGAR AV PLASTFOLIE FÅR UTBYTAS MOT PLASTBELAGDA GIPSSKIVOR.
NR. PÅ MU AVSER ROCKWOOLPRODUKTER.

ENTRÉPLATTA

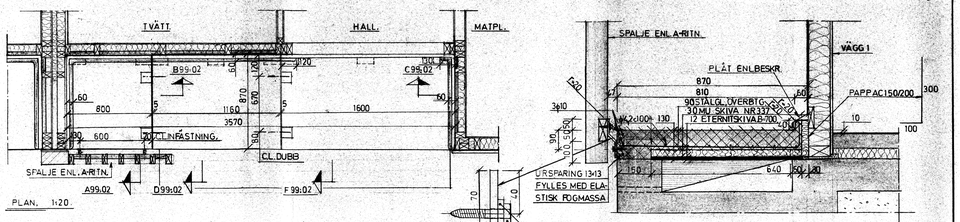

A99:02. 1:10, 1:2.

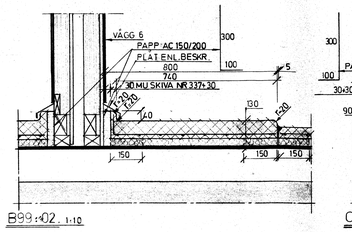

B99:02. 1:10



C99:02 1:10.

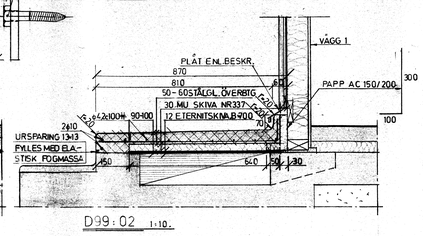

D99:02 1:10.

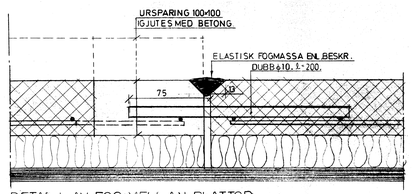

DETALJ AV FOG MELLAN PLATTOR 1:2.

OBS! PLATTOR TILL ENTRÉ FÖRTILLVERKAS.

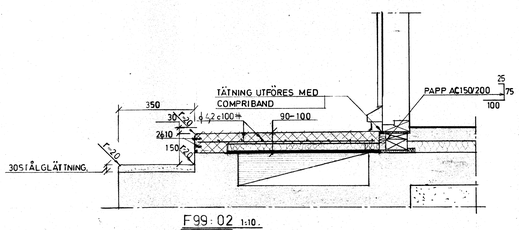

F99:02 1:10

SPIK- OCH INFÄSTNINGSDETALJER. 1:10.



G99:02.



L99:02



M99:02



N99:02



H99:02.



J99:02.

OBS!
PLATTSTÅL SKALL VARA VARMFÖRZINKADE.
SKRUV —"— —"— — "— —.
SPIK —"— —"— KVALITET SMS 1382.

BYGGNADSNÄMNDEN VÄSTERÅS
INKOM DEN
06. 05. 70
BESLUT
721/70
-4 AUG. 1970

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

INGENIÖRSFIRMA
THALÉN OCH HÄLLERSTAM AB
BRÄNNINGEVÄGEN 12 TEL. 08/91 00 20
JOHANNESHOV

RITAD H.H. KONSTR. HH GRANSKAD
STOCKHOLM DEN 20. 1. 1970
S. Hällerstam

RÖNNBY. V VÄSTERÅS.
RADHUSTYP I-V.
VÄGGDETALJER
BALKONGDETALJER

SKALA	ARB NR	RITN NR	REV
1:2, 1:10, 1:20.		K 99:02	